


Листовой металл 4 мм

Оцинкованная многогранная опора освещения EUROPOLES OSH-50/4

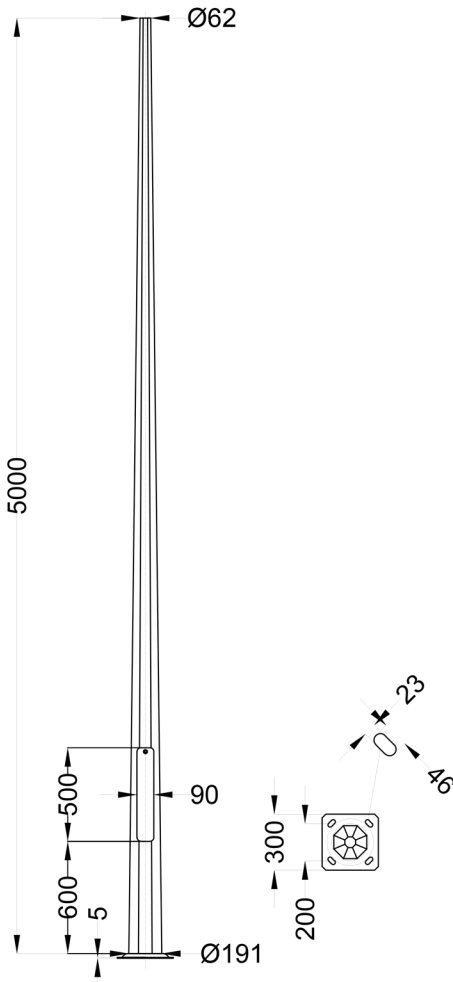

МАТЕРИАЛЫ

Стволы опор и плиты подставки выполнены из стали S235JRG2 согласно стандарту PN-EN 10025:1990

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Опоры освещения имеют сертификат соответствия стандарту PN-EN 40-5.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

Антикоррозионная защита путем оцинкования согласно стандарту PN-EN ISO1461. Возможность дополнительной защиты путем порошковой или гидродинамической покраски в любой цвет, представленный на выкраске RAL/AKZO

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Из-за пассивной безопасности конструкции относятся к классу 0 согласно PN-EN 12767.

ФУНДАМЕНТЫ

Указанные фундаменты подобраны для средней категории грунта.

Подбор вида и размеров фундамента зависит от условий среды, в которой будут устанавливаться опоры, а ответственность за правильный его подбор, согласно положениям Строительного Права, возлагается на проектировщиков объекта.

ПАРАМЕТРЫ:

Масса опоры: 70кг

Тип фундамента: FP1

ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОСТИ*

Ветровая зона	
I	II
[м²]	[м²]
3,69	2,59

ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОСТИ**

Тип оголовника

Вылет [м]	I зона						II зона					
	WGS/WPS WGD/WPD		WGS/WPS WGD/WPD		W1R	W2R	WGS/WPS WGD/WPD		WGS/WPS WGD/WPD		W1R	W2R
	h=1м		h=2м		h=0,3м		h=1м		h=2м		h=0,3м	
0,5	1,54	1,22	0,88	0,62	2,14	1,65	1,09	0,83	0,61	0,42	1,48	1,14
1,0	0,97	0,94	0,61	0,58	1,48	1,45	0,67	0,65	0,41	0,39	1,02	1,00
1,5	0,65	0,63	0,42	0,40	0,91	0,89	0,44	0,42	0,27	0,25	0,64	0,62
2,0	0,44	0,42	0,29	0,26	0,59	0,56	0,29	0,27	0,17	0,15	0,40	0,38

* В таблице приведена максимальная боковая поверхность прибора освещения массой m=15кг, установленного непосредственно на верхушке опоры.

** В таблице приведена максимальная боковая поверхность прибора освещения массой m=15кг.

Ветровая зона по PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1977/ Az1:2009) высотой до 300м н.у.м. Категория территории - 2

Приведены допустимые нагрузки для класса В и изгибы для класса 2 по PN-EN 40-3-3