

# Алюминиевая опора SAL-11 WŁ 1/1,5/4,7/5

Ø176mm у основания





**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал

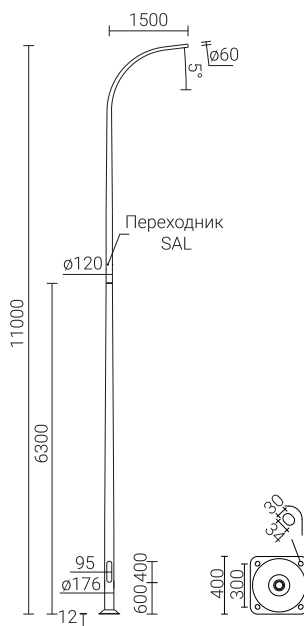

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный объем	Код фундамента / код анкерного устройства
42451	SAL-11 WŁ 1/1,5/4,7/5	11m	—	59,1kg	0,82m <sup>3</sup>	311171 / 311271

SAL-11 WŁ 1/1,5/4,7/5 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=0,7

Код 42451	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15	0,38	0,28	0,15	0,12