Алюминиевая опора SAL SYG 3,0-B120

ø120mm у основания

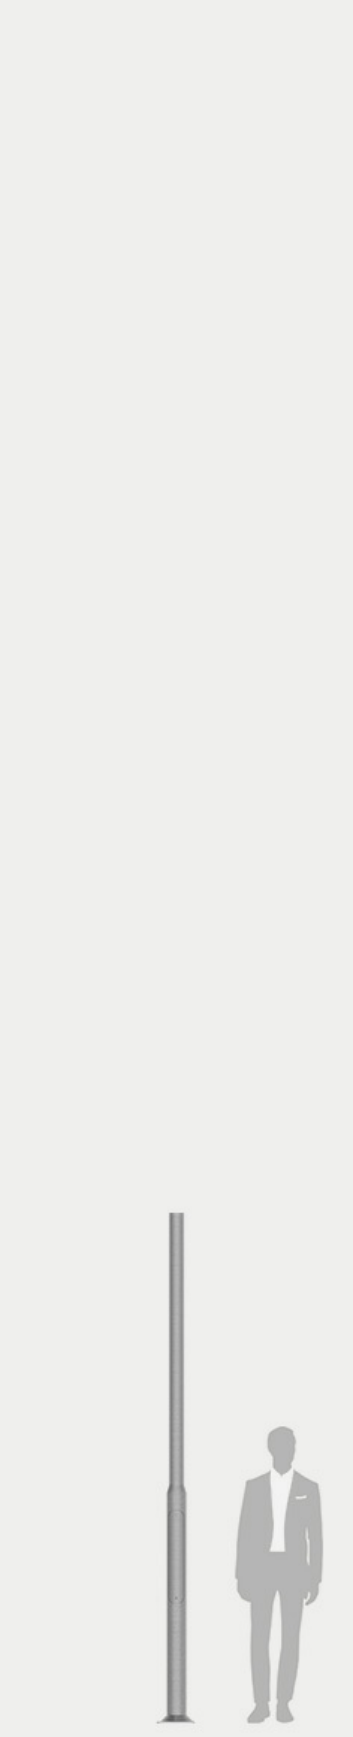

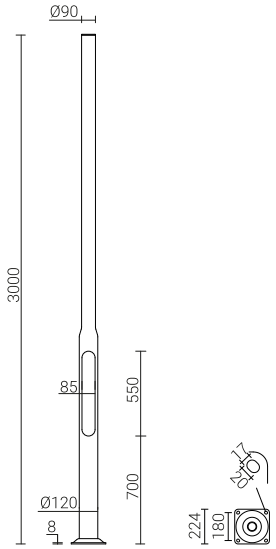

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

CE Al 10 RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42824	SAL SYG 3,0-B120	3m	4mm	12,1kg	0,078m^3	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL SYG 3,0-B120	Допустимая поверхность сигнализаторов и знаков *м2] для Cx=1,2			
Код 42824	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
ДДопустимый вес единичнего светильника [кг]/td>	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
30	0,96	0,83	0,69	0,60

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl