Алюминиевая опора SAL-70G

ø146mm у основания

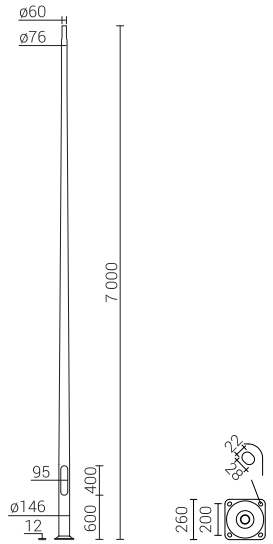

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

CE EN 40 | Al | 100 NE2 | 10 | RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42345	SAL-70G	7m	4,2mm	29,4kg	0,217m^3	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008

SAL-70G		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1			
Код 42345		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	30	0,43	0,34	0,25	0,20
WA-1	10	0,38	0,29	0,20	0,15
WA-4	10	0,27	0,19	0,10	x
WA-5/1	10	0,24	0,18	0,11	0,07
WA-5/2	8	0,08	x	x	x
WA-14/1	10	0,29	0,21	0,14	0,09
WR-2/1/0,95/5	15	0,22	0,17	0,11	0,08
WR-4/1/0,6/15	15	0,28	0,22	0,16	0,12
WR-4/2/0,6/15	10	0,14	0,10	0,06	0,04
WR-4/1/0,5/5	15	0,31	0,24	0,17	0,13
WR-4/2/0,5/5	10	0,16	0,12	0,07	0,05
WR-4/1/1,0/5	15	0,23	0,18	0,12	0,09
WR-4/2/1,0/5	10	0,12	0,08	0,04	x
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,28	0,22	0,16	0,12

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Алюминиевая опора SAL-70G

ø146mm у основания

SAL-70G		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1			
Код 42345		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/2/0,6/15 ZP	10	0,14	0,10	0,06	0,04
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,31	0,24	0,17	0,13
WR-4/2/0,5/5 ZP	10	0,16	0,12	0,07	0,05
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,23	0,18	0,12	0,09
WR-4/2/1,0/5 ZP	10	0,12	0,08	0,04	x
WR-8B/1/0,35/0	15	0,28	0,22	0,15	0,12
WR-8B/1/0,35/5	15	0,28	0,22	0,16	0,12
WR-8B/1/0,35/10	15	0,28	0,22	0,16	0,12
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			x
WR-13/1/0,8/15	15	0,19	0,14	0,08	0,04
WR-13/1/0,8/5	15	0,19	0,14	0,08	0,04
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,19	0,14	0,08	0,04
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,19	0,14	0,08	0,04
WR-15/1/1,0/5	15	0,19	0,14	0,08	0,05
WR-15/2/1,0/5	15	0,08	0,04	x	x
WN-1	15	0,42	0,33	0,24	0,18

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl