

# Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5

Ø176mm у основания



**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца


**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

**Тип применяемых оголовников:**

согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал

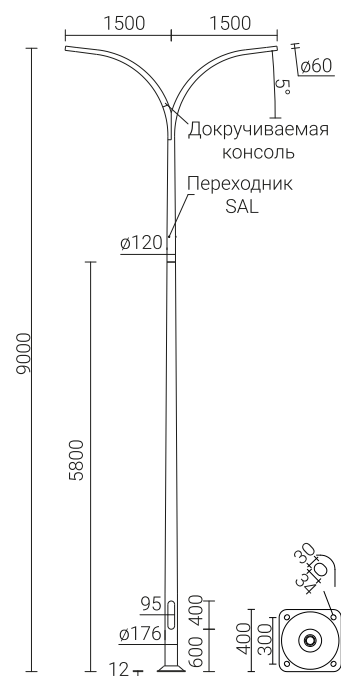

# Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5

ø176mm у основания



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительнь элементов
42420	SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5	9m	—	56,4kg	0,73m³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012

SAL-9 WŁ 2/1,5/3,2/5		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м ] для Сх=0,7			
Код 42420		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника		I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15		0,44	0,35	0,22	0,18