


ЛЕД OZON SMD



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Тс, К
13010737	Світильник ЛЕД OZON LS-50Вт/740-65 SMD GR 37	50	6500	70x140	4000
13010837	Світильник ЛЕД OZON LS-100Вт/740-130 SMD GR 37	100	13000	70x140	4000
13010937	Світильник ЛЕД OZON LS-150Вт/740-195 SMD GR 37	150	19500	70x140	4000


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення

освітлення вулиць, доріг, площ, автостоянок тощо

Клас енергоефективності	A+
Середній термін служби, год.	50 000
Індекс кольоропередачі Ra	≥70
Ступінь захисту (IP)	IP65
Група ризику RG	0
Коефіцієнт потужності Кр	≥0,95
Коефіцієнт пульсацій, %	1
Матеріал	корпус – силумін
Колір корпусу	GR – сірий

Драйвер	Philips
Частота, Гц	50/60
Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Робоча напруга живлення, В	105-305 AC
Термін служби драйвера, год.	100 000
Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Діапазон робочих температур, °С	від -30 до +45
Монтаж	на кронштейн (50; 60 мм)
Гарантія, роки	5

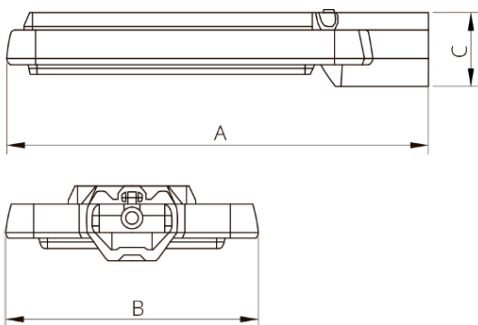

РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД OZON LS-50Вт	405	165	70
ЛЕД OZON LS-100Вт	480	210	80
ЛЕД OZON LS-150Вт	580	240	80

