



ЛЕД ОМЕГА



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c К
09005877	ЛЕД ОМЕГА ZC019 S90 D380H96 GR 77	100	12000	90	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення промислові та сільськогосподарські приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, складські приміщення, спортивні споруди тощо		LED компоненти	Philips
Клас енергоефективності	A++	Драйвер	Philips
Середній термін служби, год. L70B50	50 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі R _a	≥80	Номінальна напруга живлення, В	220
Ступінь захисту (IP)	IP65	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
Група ризику RG	0	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K _p	≥0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -25 до +45
Матеріал	корпус – силумін, розсіювач – полікарбонат	Монтаж	підвісний
Колір корпусу	GR – сірий	Гарантія	5

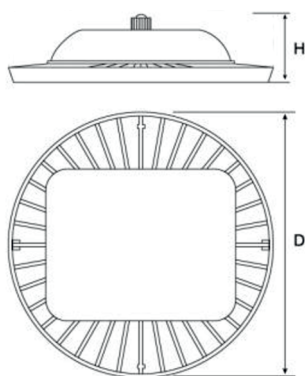

Модель	Розміри, мм	
	D	H
ЛЕД ОМЕГА	380	96

