

Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 2/2,5/3,2/5

Ø176mm у основания




Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.


Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

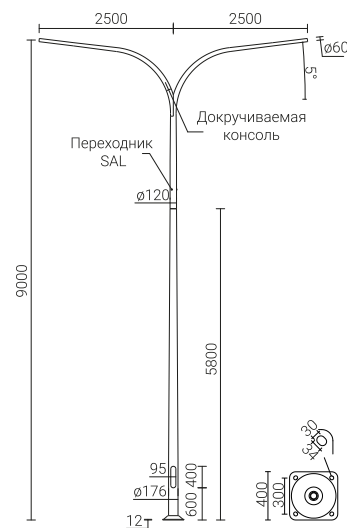

Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 2/2,5/3,2/5

Ø176mm у основания



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42426	SAL-9 WŁ 2/2,5/3,2/5	9m	—	62,2kg	0,89m ³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012 / 4013

SAL-9 WŁ 2/2,5/3,2/5	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=0,7			
Код 42426	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15	0,34	0,24	0,12	x