

Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 3/1,5/3,2/5

Ø176mm у основания





Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

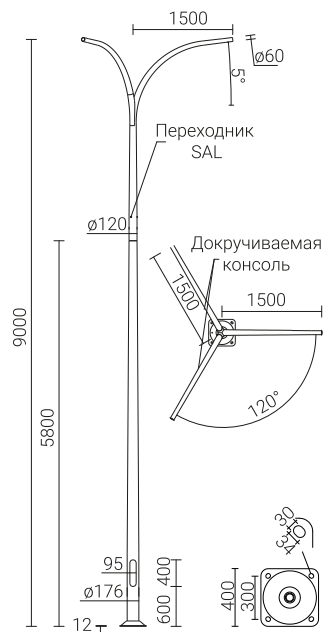

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный объем	Код фундамента / код анкерного устройства
42421	SAL-9 WŁ 3/1,5/3,2/5	9m	—	60,4kg	1,06m ³	311170 / 311207
SAL-9 WŁ 3/1,5/3,2/5		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=0,7				
Код 42421	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s		
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м		
15	0,33	0,25	0,16	0,13		