
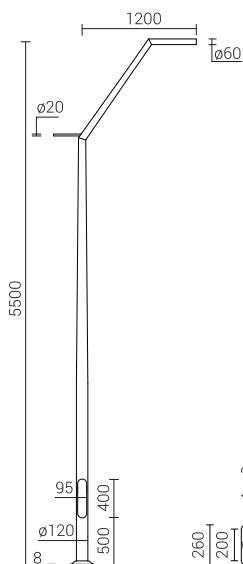


Алюминиевая опора SAL DL-2

Ø146mm у основания

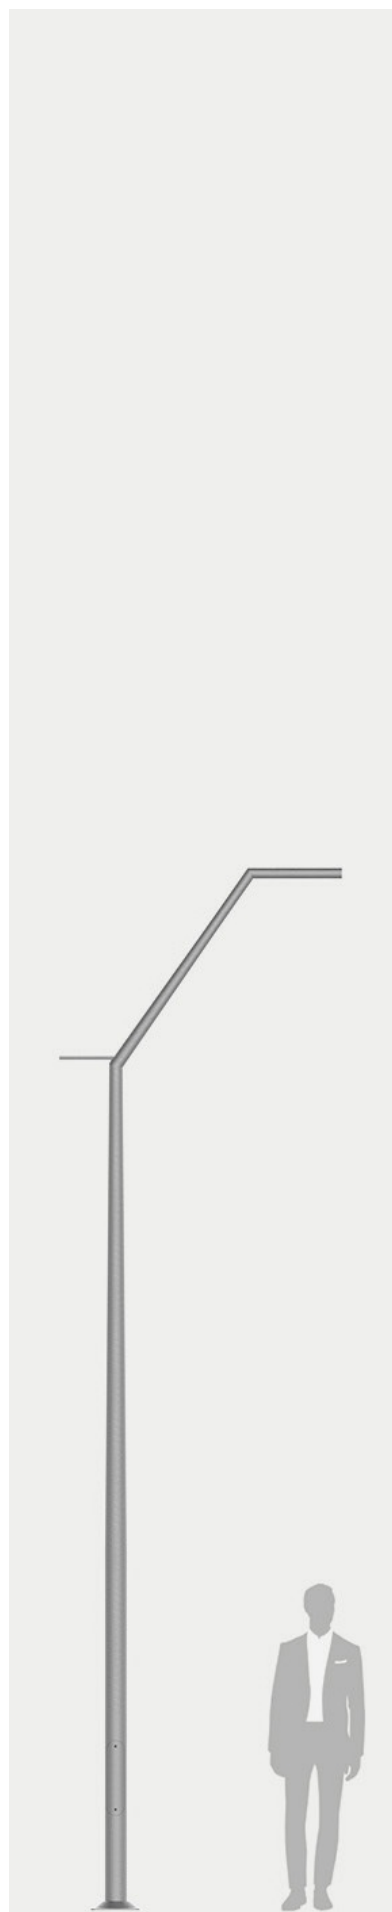

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

| Код | Название | Высота опоры | Толщина стенки опоры: | Вес нетто | Ориентировочный единичный объем | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Код фундамента / код анкерного устройства | Комплект соединитель элементов |
|-------|----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 42994 | SAL DL-2 | 5,5m | 4mm | 21,5kg | 0,714m ³ | B-51 / Z-51 | 311151 / 311251 | 4008 |

| SAL-DL2 | | Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=0,7 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| Код 42994 | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s | |
| Допустимый вес отдельного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н. у. м | |
| 15 | 0,18 | 0,13 | x | x | |