Алюминиевая опора SAL-85K dz

ø178mm у грунта

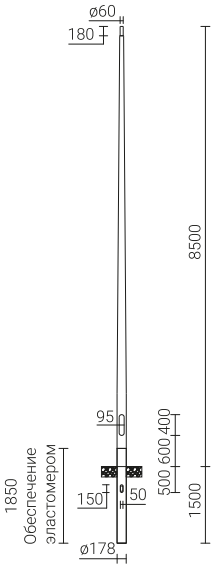

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности
Упаковка: полипропыленовый материал

CE EN 40 | Al | 100 NE2 | 10 | RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем
42607	SAL-85K dz	8,5m	3,5mm	43,6kg	0,133m^3

SAL-85K dz		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1			
Код 42607		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	30	0,51	0,42	0,32	0,27
WR-2/1/0,95/5	15	0,30	0,24	0,17	0,13
WR-2/2/0,95/5	12	0,15	0,11	0,06	0,04
WR-2/3/0,95/5	10	0,11	0,08	0,04	x
WR-4/1/0,6/15	15	0,37	0,30	0,22	0,17
WR-4/2/0,6/15	12	0,19	0,15	0,10	0,07
WR-4/1/0,5/5	15	0,39	0,32	0,24	0,19
WR-4/2/0,5/5	12	0,21	0,16	0,11	0,09
WR-4/1/1,0/5	15	0,32	0,25	0,18	0,14
WR-4/2/1,0/5	12	0,17	0,12	0,08	0,05
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,37	0,30	0,22	0,17
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,19	0,15	0,10	0,07
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,39	0,32	0,24	0,19
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,21	0,16	0,11	0,09
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,32	0,25	0,18	0,14

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Алюминиевая опора SAL-85K dz

ø178mm у грунта

SAL-85K dz		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Cx=1			
Код 42607		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,17	0,12	0,08	0,05
WR-8B/1/0,35/0	15	0,36	0,29	0,21	0,17
WR-8B/1/0,35/5	15	0,36	0,29	0,21	0,17
WR-8B/1/0,35/10	15	0,37	0,29	0,21	0,17
WR-13/1/0,8/15	15	0,27	0,20	0,13	0,08
WR-13/2/0,8/15	12	0,10	0,06	x	x
WR-13/1/0,8/5	15	0,27	0,20	0,13	0,08
WR-13/2/0,8/5	12	0,10	0,06	x	x
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,27	0,20	0,13	0,08
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0,10	0,06	x	x
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,27	0,20	0,13	0,08
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0,10	0,06	x	x
WR-15/1/1,0/5	15	0,27	0,20	0,13	0,09
WR-15/2/1,0/5	12	0,13	0,09	0,04	x
WR-21/1/1,5/0	15	0,18	0,12	0,06	0,03
WR-21/2/1,5/0	12	0,07	0,03	x	x
WR-61/1/2,0/5	15	0,16	0,11	0,06	x
WR-T1/1,5/5	15	0,20	0,14	0,08	0,05
WR-T2/1,5/5	12	0,07	x	x	x
WRP1/1,0/0,7/5	15	0,27	0,21	0,14	0,10
WRP1/1,5/0,7/5	15	0,22	0,16	0,10	0,07
WRP2/1,0/0,7/5	12	0,13	0,09	0,05	x
WRP2/1,5/0,7/5	12	0,10	0,05	x	x
WN-1	15	0,51	0,41	0,31	0,25
WN-2	12	0,23	0,19	0,14	0,11
WN-3	10	0,18	0,14	0,10	0,08
WN-21	12	0,19	0,15	0,10	0,07
WN-21 REG	12	0,16	0,11	0,07	0,04

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl