Осветительная

Алюминиевая опора SAL-10 WŁ 1/2,5/3,7/5

ø176mm у основания

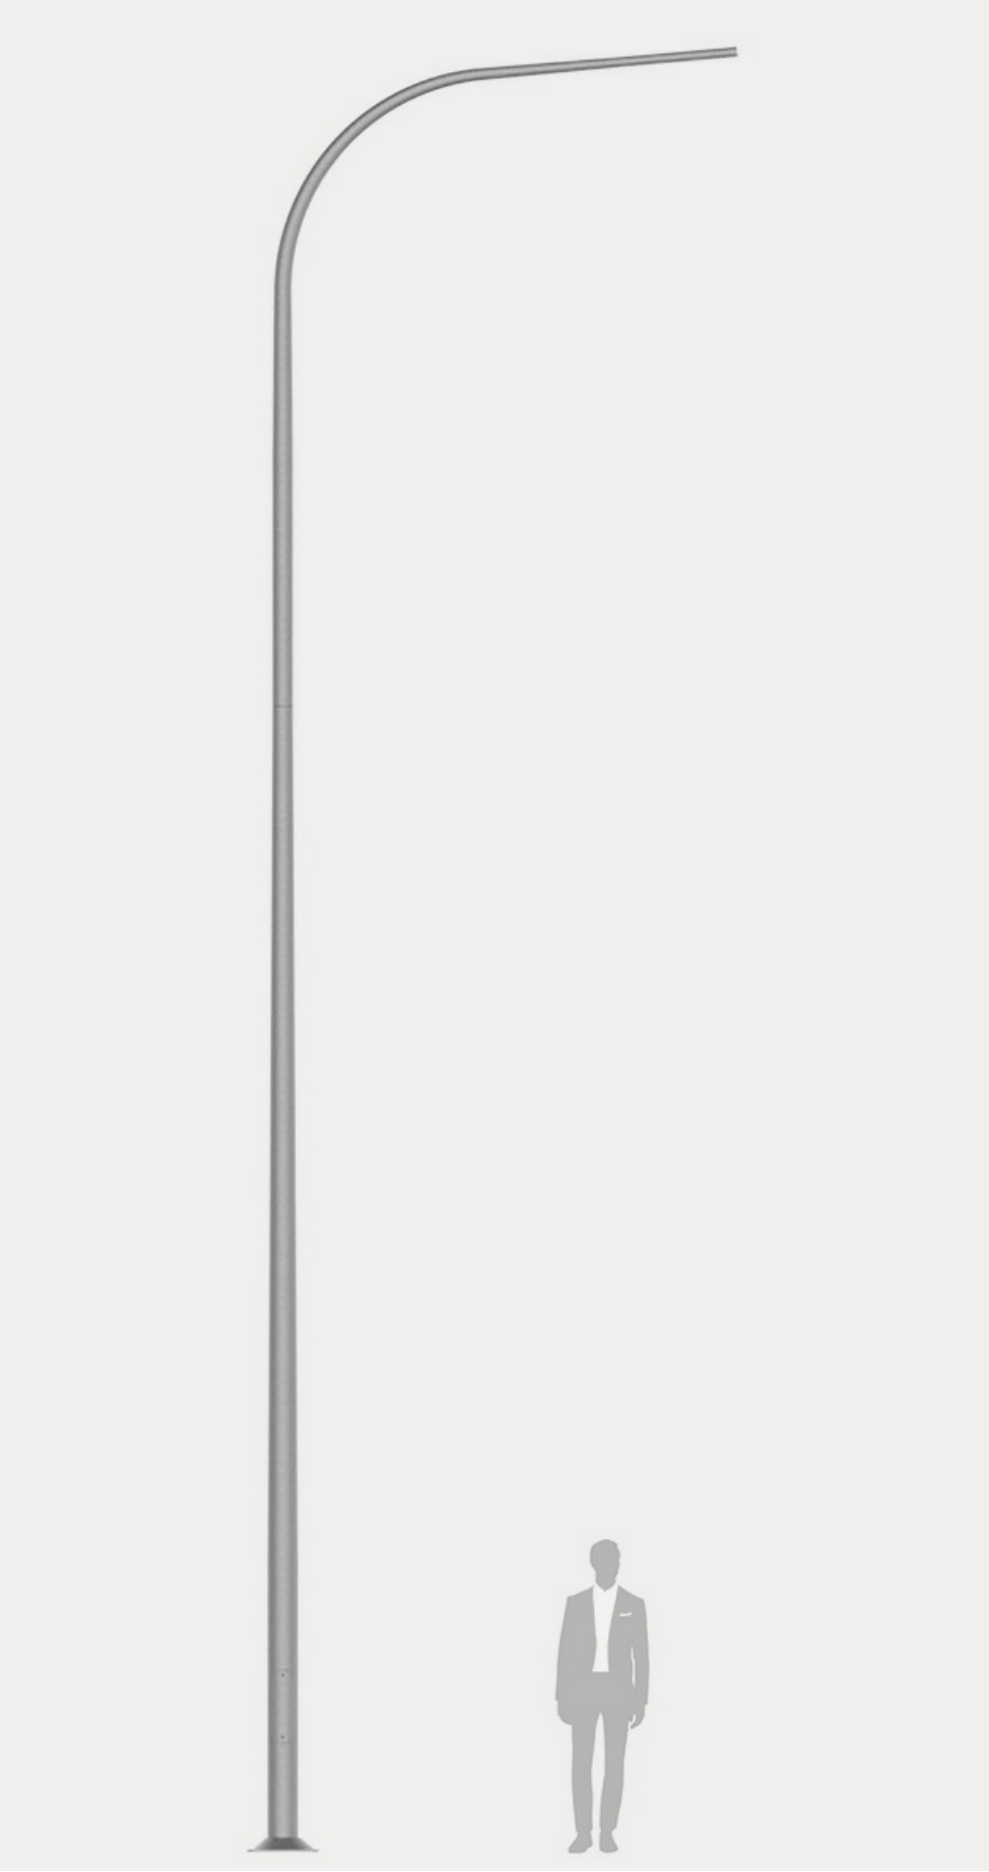

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

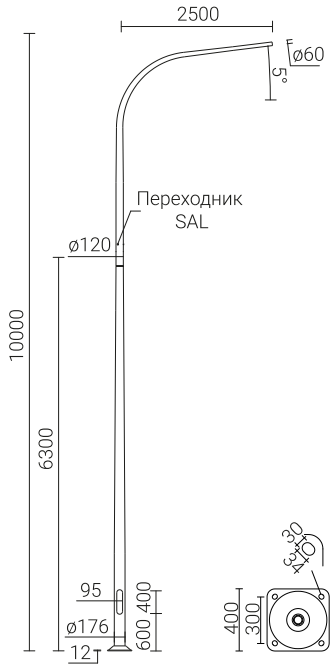

Дата обновления: 23.02.2017

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Алюминиевая опора SAL-10 WŁ 1/2,5/3,7/5

ø176mm у основания

CE EN 40 | Al | 100 NE2 | 10 | RAL

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительнь элементов
42443	SAL-10 WŁ 1/2,5/3,7/5	10m	–	59,1kg	0,89m^3	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012

SAL-10 WŁ 1/2,5/3,7/5	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=0,7			
Код 42443	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15	0,38	0,29	0,16	0,12

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl