


# Алюминиевая опора SAL-55 dz

Ø146мм у грунта

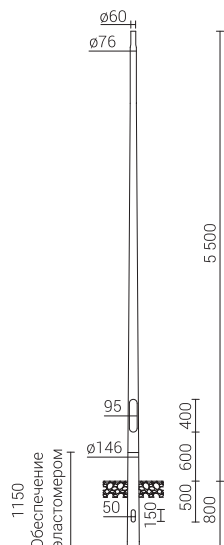

**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца  
**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)  
**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.  
**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности  
**Упаковка:** полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем
42322	SAL-55 dz	5,5m	4,2mm	24,1kg	0,64m <sup>3</sup>

SAL-55 dz Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м<sup>2</sup>] для Сх=1

Код 42322	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	30	0,70	0,59	0,46	0,39
WA-1	10	0,63	0,52	0,40	0,32
WA-4	10	0,49	0,39	0,28	0,21
WA-5/1	10	0,35	0,28	0,21	0,16
WA-5/2	8	0,18	0,13	0,08	x
WA-14/1	10	0,44	0,35	0,26	0,20
WA-14/2	8	0,24	0,18	0,11	0,07
WA-20/1	10	0,26	0,19	0,13	0,08
WR-2/1/0,95/5	15	0,30	0,24	0,18	0,14
WR-2/2/0,95/5	15	0,22	0,17	0,11	0,08
WR-2/3/0,95/5	10	0,17	0,13	0,09	0,06
WR-4/1/0,6/15	15	0,39	0,32	0,24	0,20
WR-4/2/0,6/15	15	0,27	0,21	0,16	0,12
WR-4/1/0,5/5	15	0,42	0,35	0,27	0,22
WR-4/2/0,5/5	15	0,29	0,23	0,17	0,14

## Алюминиевая опора SAL-55 dz

ø146мм у грунта

SAL-55 dz		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42322		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-4/1/1,0/5	15	0,32	0,26	0,19	0,15
WR-4/2/1,0/5	15	0,24	0,19	0,13	0,10
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,39	0,32	0,24	0,20
WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,27	0,21	0,16	0,12
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,42	0,35	0,27	0,22
WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,29	0,23	0,17	0,14
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,32	0,26	0,19	0,15
WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,24	0,19	0,13	0,10
WR-5A/1/0,6/15	15	0,29	0,23	0,17	0,13
WR-5A/2/0,6/15	15	0,17	0,13	0,09	0,06
WR-5A/1/0,6/5	15	0,28	0,23	0,16	0,12
WR-5A/2/0,6/5	15	0,17	0,13	0,09	0,06
WR-8A/1/0,6/10	15	0,29	0,23	0,17	0,13
WR-8A/1/0,6/5	15	0,29	0,23	0,17	0,13
WR-8A/1/1,0/5	15	0,23	0,18	0,13	0,10
WR-8B/1/0,35/0	15	0,40	0,32	0,25	0,20
WR-8B/1/0,35/5	15	0,40	0,33	0,25	0,20
WR-8B/1/0,35/10	15	0,40	0,33	0,25	0,20
WR-10/1/0,85/0	-			ISKRA LED	
WR-10/2/0,85/0	-			ISKRA LED	
WR-13/1/0,8/15	15	0,30	0,23	0,16	0,12
WR-13/2/0,8/15	15	0,18	0,13	0,07	0,04
WR-13/1/0,8/5	15	0,30	0,23	0,16	0,12
WR-13/2/0,8/5	15	0,18	0,13	0,07	0,04
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,30	0,23	0,16	0,12
WR-13/2/0,8/15 ZP	15	0,18	0,13	0,07	0,04
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,30	0,23	0,16	0,12
WR-13/2/0,8/5 ZP	15	0,18	0,13	0,07	0,04
WR-14/1/1,0/5	15	0,24	0,19	0,13	0,10
WR-14/2/1,0/5	15	0,14	0,10	0,06	0,03
WR-15/1/1,0/5	15	0,28	0,22	0,16	0,12
WR-15/2/1,0/5	15	0,21	0,15	0,10	0,06
WR-21/1/1,5/0	15	0,19	0,14	0,09	0,06

# Алюминиевая опора SAL-55 dz

ø146mm у грунта

SAL-55 dz		Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1			
Код 42322		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
WR-21/2/1,5/0	10	0,15	0,10	0,05	x
WR-61/1/2,0/5	15	0,16	0,12	0,08	0,05
WR-T1/1,5/5	15	0,20	0,15	0,10	0,07
WR-T2/1,5/5	15	0,13	0,08	0,03	x
WRP1/1,0/0,7/5	15	0,27	0,22	0,16	0,12
WRP1/1,5/0,7/5	15	0,21	0,17	0,12	0,09
WRP2/1,0/0,7/5	10	0,21	0,16	0,10	0,07
WRP2/1,5/0,7/5	10	0,17	0,12	0,07	0,04
WRP3/1,0/0,7/5	7	0,16	0,12	0,08	0,06
WRP3/1,5/0,7/5	6	0,14	0,10	0,06	0,03
WN-1	15	0,70	0,58	0,45	0,37
WN-2	15	0,32	0,26	0,20	0,16
WN-21	15	0,28	0,22	0,16	0,12
WN-3	10	0,25	0,20	0,16	0,13