

Алюминиевая опора SAL-9 WŁN 1/1,5/1,7/5

Ø180mm у основания





Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

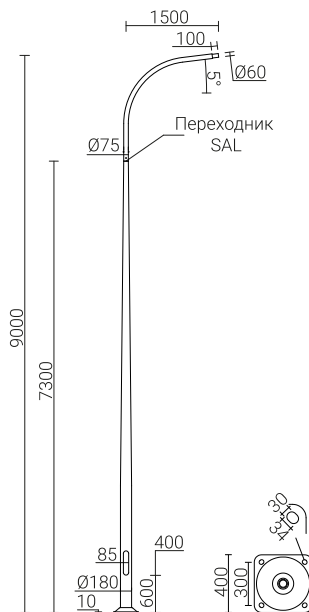

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный объем	Код фундамента / код анкерного устройства
42720	SAL-9 WŁN 1/1,5/1,7/5	9m	—	45,3kg	0,67m ³	311171 / 311271

SAL-9 WŁN 1/1,5/1,7/5 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Cx=1

Код 42720	Vref. = 22 м/с	Vref. = 24 м/с	Vref. = 26 м/с	Vref. = 28 м/с
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15	0,43	0,35	0,22	0,19