

# Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 3/2,0/3,2/5

Ø176mm у основания




**Анодирование:** 10 цветов, каждый с возможностью глянца

**Материал:** шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

**Монтаж светильника:** непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.


**Тип применяемых оголовников:** согласно таблице по выдержанности

**Упаковка:** полипропиленовый материал

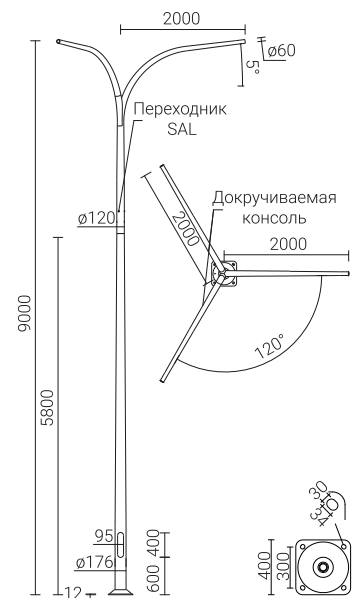

# Алюминиевая опора SAL-9 WŁ 3/2,0/3,2/5

∅176mm у основания



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительных элементов
42424	SAL-9 WŁ 3/2,0/3,2/5	9m	—	65,9kg	1,25m <sup>3</sup>	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012

SAL-9 WŁ 3/2,0/3,2/5	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м ] для Сх=0,7			
Код 42424	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м
15	0,28	0,2	0,11	x