
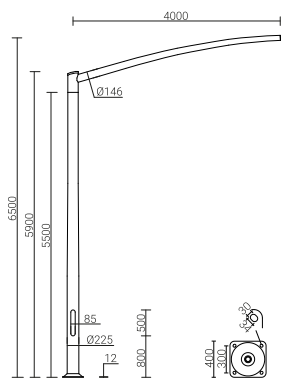


Алюминиевая опора SAL SYG 65-4

Ø225mm у основания

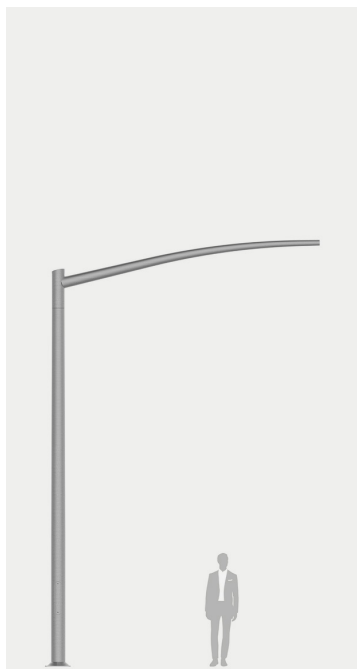

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал



Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42810	SAL SYG 65-4	6,5m	5mm	90,2kg	0,84m ³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012
SAL SYG 65-4		Допустимая поверхность сигнализаторов и знаков [м2] для Сх=1,2						
Код 42810		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s		Vref. = 28 m/s
Допустимый вес единичного светильника [кг]		I зона, II категория территории		I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м		II зона, II категория территории		III зона, II категория территории до 755м н. у. м
30		1,26		1,11		0,88		0,82